


# OBTURATEURS DOUBLES TYPES Z ET TP

## TYPE TP

Les obturateurs doubles en montage 'traditionnel' TP (tube perforé) ont trois embouts coulissants et sont disponibles comme standard partir du diamètre 42 mm. Les longueurs standards du tube perforé sont de 5000 et 1000 mm (pour les longueurs supérieures, des allonges sont disponibles).

Note : ces obturateurs ne peuvent être transformés en obturateurs simples.

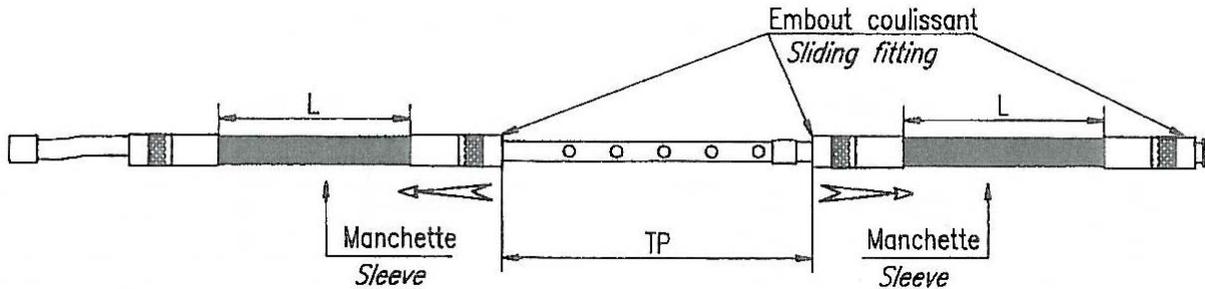


## TYPE Z

Disponibles en diamètres 24, 30 et 42 mm, les obturateurs doubles type Z ont été particulièrement conçus pour l'injection avec tubes à manchettes. Ils se caractérisent par une zone d'injection constante, le Z, et un seul embout coulissant. La membrane inférieure, montée sans tube central, est flexible et facilite l'introduction et le retrait de l'obturateur des tubes à manchettes.


Note : ces obturateurs sont facilement transformables en obturateurs simples à l'aide d'un ensemble complémentaire fourni sur demande.

OBTURATEURS / PACKERS			Tubes à manchettes
Ø (mm)	L (mm)	Z (mm)	Diamètre / Diameter
24	180	330 or 500	25.4 mm, 38 mm
30	300	350 or 500	41 mm
30	500	350 or 500	41 mm
42	300	350	51-64 mm
42	300	500	51-64-71 mm

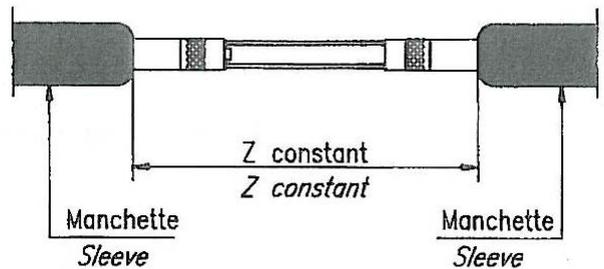


## DIM. DE LA TETE DES PACKERS - ØK

Dia. 30 mm - 1.18"	3/8" G BSP
Dia. 42 mm - 1.65"	1/2" G BSP
Dia. 54 mm - 2.12"	1" G BSP
Dia. 72 mm - 2.83"	1"1/4 G BSP
Dia. 85 mm - 3.35"	1"1/4 G BSP
Dia. 102 mm - 4.02"	2" G BSP
Dia. 130 mm - 5.12"	3" G BSP
Dia. 170 mm - 6.69"	3" G BSP

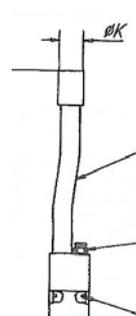

du Ø 30 au 54

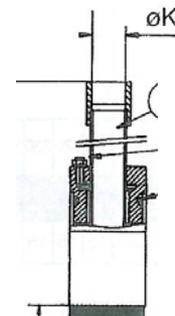

à partir du Ø 72

**PETROMETALIC**

11 Rue des Ecluses de Selles  
F-59405 CAMBRAI CEDEX

Courriel : [packers@petrometalic.com](mailto:packers@petrometalic.com)

Tel : (0033) 03 27 72 06 20

Fax : (0033) 03 27 72 06 31

Edition 02-2007/SC